

产品说明：

台面安装自动红外线感应龙头，电源适配器驱动，抛光镀铬压铸本体，适用于单水或冷 / 热水的场所。

流量：

1.9 升 / 分钟多层流式出水

5.7 升 / 分钟起泡式出水

5.7 升 / 分钟层流式出水

产品性能：

- 所有可维护部件都在台面上
- 只用 1 个工具就可完成维护工作
- 所有沾水部件为不锈钢材质、热塑树脂、三元乙丙橡胶、铜或铜合金
- 可拆卸的电磁阀带滤网组件，方便维护
- 集成供水关断装置
- 供水滤网在台面上维护
- 防盗水嘴，水嘴钥匙置于龙头本体内部
- 集成电路防护等级 IP67
- 电路接头镀金
- 台面上有单独的指示灯，可以显示电池寿命、电磁阀状况、是否通电
- G 1/2" 耐压供水软管
- 双稳态电磁阀
- 包括 4 节五号碱性电池
- 带有自动设置功能的双红外感应器
- 单孔式安装
- 包括必要的安装硬件
- 管道清洁模式，去除死水
- 可调出水时间
- 可以定制增加光能和 / 或液晶面板显示功能
- 采用电源适配器供电（电池作为备用电源）
- 可选内置机械式混水阀的款式
- 符合 ASME A112.18.1M, CSA B125.1, 美国加利福尼亚健康和安法案 116875 (AB1953-2006), 佛蒙特州规范 S.152。同时符合 ADA ANSII/ICC A117.1 规范。
- 符合 CJ/T 194-2004 规范。




EFX-200.500.0000 图示
(标准产品，带一体式侧面混水器)

**选型表：**

EFX-200.	X	0	X	.	0	X	X	X
	混水器	感应器	流量	.	电池	装饰盖板	适配器	提拉杆、底孔
0	☐ 没有	主动式红外线感应	☐ 1.9 升 / 分钟多层流	.	碱性电池	☐ 没有	☐ 没有	☐ 没有
1	-	-	-	.	-	-	-	-
2	-	-	☐ 5.7 升 / 分钟起泡	.	-	-	-	-
3	-	-	☐ 5.7 升 / 分钟层流	.	-	-	☐ 插入式—中国	-
4	-	-	-	.	-	-	-	-
5	☐ 一体式侧面混水器	-	-	.	-	-	-	-

本感应龙头可与多款仕龙台盆配套使用，详情请咨询仕龙公司

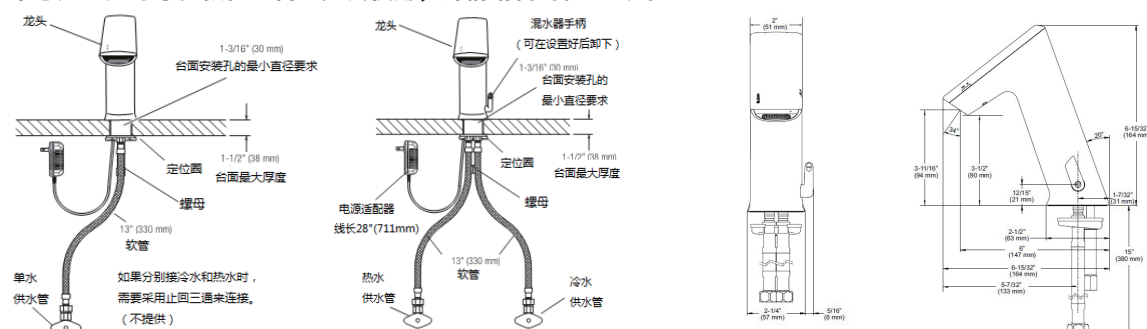

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 12 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真：0512-6843 4622 • 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn